カンタン

ほとんどの便器に取り付け可能。

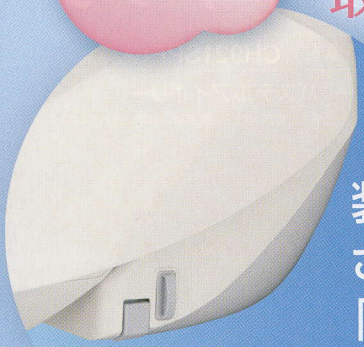

装着可能な便器がさらに広がる新形状「ラウンドシェイプ」。

ほとんどの便器に装着可能。
出っ張りが少なく、お掃除も簡単です。

快適

温かく、しかも省エネ。

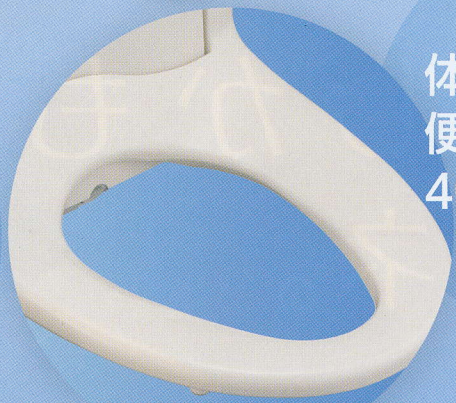

体温より温かい便座温度40℃設計で快適。

様々なメーカーの便器に取り付けできます。

スタンダード型　特殊型　セパレート型

便器製造メーカー:
TOTO/INAX/Roca/
ASD/SWELL/KOHLER
※一部装着できない便器があります。

オート脱臭 (CH922SPFのみ)

トイレの3大臭である硫化水素、メチルメルカプタン、アンモニアを触媒脱臭剤でしっかり除去します。

洗浄機能

家族みんなにうれしい「4つの洗い方」

おしり(スパイラル)洗浄	おしりムーブ洗浄	ビデ洗浄	ビデムーブ洗浄
			
流速を従来比170%アップ。※1 旋回する洗浄水でワイドに洗い流します。	ノズルが前後に動き、広い範囲を洗浄できます。	ソフトシャワーで、やさしく洗います。	ノズルが前後に動き、広い範囲を洗浄できます。

すっきりきれいに、洗い心地が違います。

ジャストセンター洗浄

体型に関係なくしっかりと真ん中にシャワーが当たります。

女性にやさしい清潔設計



ノズル内で洗浄口が切り替わるので、使わない洗浄口はステンレスノズルでしっかり保護します。

取り付けに必要な部品が同梱されています。

ビューティ・トワレは、アース付コンセントがあれば水道や電気など特別な工事は不要です。
(現場条件により工事が必要な場合もあります。)

① 給水ホース　② 取り付けボルト
③ クイックファスナー　④ 分岐金具セット



寸法図 (単位：mm)

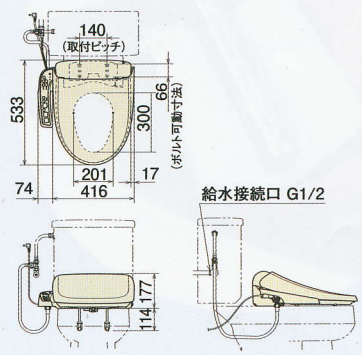

■温水洗浄便座〈貯湯式〉仕様

品番		CH922SPF	CH921SPF
給水方式		水道直結給水式	
定格	電源	交流100V 50-60Hz	
	消費電力	461W(本体：414W 便座 47W)	458W(本体：411W 便座 47W)
年間消費電力量 ※2		179kWh/年 (241kWh/年)	
暖房便座	標準表面温度	「切」室温、3段切り換え「低」約32℃/「中」約36℃/「高」約40℃	
脱臭装置	脱臭剤	触媒脱臭	—
	風量	0.1m³/分	—
洗浄装置	最大流量	おしり洗浄：1.0L/分　ビデ洗浄：0.8L/分	
	流量調節	3段階	
	標準温水温度	「切」水温、3段切り換え「低」約37℃/「中」約38.5℃/「高」約40℃	
	貯湯量	0.85L	
	安全装置	温度ヒューズ・温度過昇防止装置	
使用水圧範囲 ※3		49～735kPa {0.5～7.5kgf/cm²}	
標準寸法(幅×高さ×奥行)		49cm×18cm×53cm	
標準質量		4.3kg	4.2kg
POSコード		-CP(パステルアイボリー) 4984824 884151	-CP(パステルアイボリー) 4984824 884144

※1 当社2007年発売のCH76シリーズと比較して。　※2 年間消費電力量は4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合[室温：5℃(冬季)・15℃(春秋季)・28℃(夏季)、水温：15℃]。おしり洗浄使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回で省エネ法(2012年度基準)の測定方法に準拠し、標準品を測定して計算しました。( )内は8時間切設定による節電をしない場合の年間消費電力量です。
※3 使用水圧範囲が147kPa以下では水勢調節幅が狭くなります。

■発行
パナソニック電工株式会社
住建マーケティング本部
〒105-8301 東京都港区東新橋1丁目5番1号
© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2010
〈製造〉パナソニック株式会社
トワレ・ヒーティングビジネスユニット
●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物では多少色柄が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
このチラシの記載内容は平成22年10月現在のものです。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みいただくか、お買い上げの販売店または専門施工店にご相談の上、正しくお使いください。●このチラシに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するもの、専門施工を必要とするものがあります。お買い上げの販売店または専門施工店にご確認ください。

パナソニック電工と誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。
訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。
●特定商取引法(旧訪問販売法)※ ●消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です)※
※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

◎当社製品のお取扱い方法、お買い物、その他ご不明な点についてのご相談は
パナソニック お客様ご相談センター　●受付時間…365日／9：00～20：00
フリーダイヤル 0120-878-365 (携帯電話・PHSからもご利用になれます。)　パナは 365日
●左記番号がご利用いただけない場合は… ☎06-6907-1187
FAX 0120-878-236

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

パナソニック電工株式会社およびパナソニック電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

プライバシーマーク 20000742(02)
パナソニック電工は、日本情報処理開発協会より適切な個人情報取扱い事業者に付与される『プライバシーマーク』を取得しています。

助成物No.CHCT1E127 201010-2XK①

ハロー！環境技術 エコ創みてみよう活動 チーム・マイナス6%
パナソニックグループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6%」に取り組んでいます。
eco ideas